
www.REXPOLgroup.it

DESCRIZIONE

Polietilene espanso in rotolo per isolamento acustico da calpestio da utilizzare per pavimenti galleggianti. Prodotto in polietilene espanso per estrusione, non reticolato a cellule chiuse. È leggero, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile dalle muffe, con un ottima resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei prodotti cementiti. Materiale ecologico esente da CFC e HCFC.

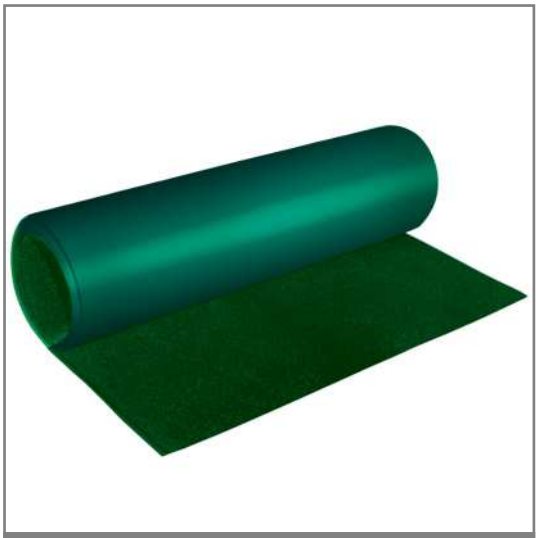

Polietilene espanso

SPECIFICHE DI PRODOTTO


Densità del materiale: 22 kg/mq, 30 kg/mq.
Spessori per K22: 2, 3, 5, 6, 8, 10 mm.
Spessori per K30: 3, 5, 10, mm.
Rotoli di varie lunghezze in base allo spessore.
Elementi integrativi per la formazione di pavimenti galleggianti.

CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione per la qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione **CE**


DET NORSKE VERITAS
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



VOCE DI CAPITOLATO

Polietilene espanso, in rotolo, per isolamento acustico da calpestio, a base di polietilene espanso non reticolato a cellule chiuse, prodotto per estrusione. Leggero, impermeabile, imputrescibile ed inattaccabile dalle muffe.

REXPOL POLISTIRENE ESPANSO
Via Enrico Fermi (Zona Industriale)
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)
Tel. 041 486822 - Fax 041 486907
vendite@rexpolgroup.it