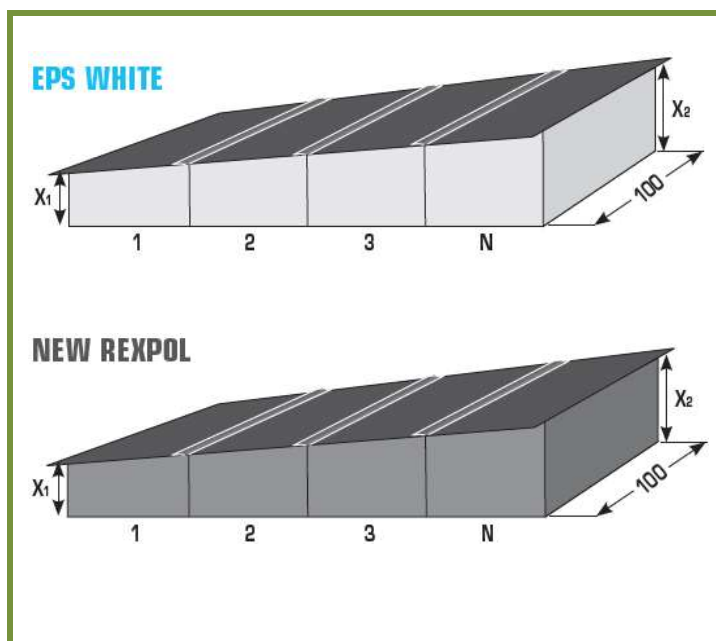


EASYREX
EPS WHITE • NEW REXPOL


EASYREX è costituito da un pannello pendenziato in Polistirene Espanso Sinterizzato di tipo WHITE e NEW REXPOL, autoestinguente in Euroclasse E, tagliato da blocco ed impermeabilizzato all'estradosso con una membrana bituminosa. E prodotto in spessori e formati variabili a seconda della lunghezza della falda.

Per una corretta impermeabilizzazione della copertura, la guaina di EASYREX presenta una doppia cimosa di sovrapposizione nei bordi di testa e di lato.

Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina B_{ROOF} (t2) ad alta resistenza al fuoco.

Calcolo dello spessore medio: $X = (X_1 + X_2) / 2$

CARATTERISTICHE del materiale isolante

	EPS WHITE			NEW REXPOL	
	EPS 100	EPS 150	EPS 200	EPS 100	EPS 150
Conducibilità termica dichiarata (W/mK)	0,035	0,033	0,033	0,031	0,030
Resistenza alla compressione (Kpa)	≥ 100	≥ 150	≥ 200	≥ 100	≥ 150
Resistenza alla compressione (ton/m ²)	≥ 10	≥ 15	≥ 20	≥ 10	≥ 15
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE

SPECIFICHE

Dimensioni e formato utile EASYREX EPS WHITE / NEW REXPOL: 100 x 200 x Sp. medio (cm)

Guaine: Velo Vetro (2/3 kg/m²), Poliestere Liscia (3/4 kg/m²), Poliestere Ardesiata (4,5 kg/m²)

Spessore d'isolamento medio a partire da 3 cm

PRODOTTI COMPLEMENTARI

GRIGLIA PARAPASSERI ONDA 	PETTINE FERMA PASSERI 	COLMO REXWIND mod. A 	COLMO REXWIND mod. B
COLMO REXWIND mod. C 	GANCI PER COPPI CON FORO 	GANCI FERMACOPPI IN INOX 	ADESIVO POLIFIX

250						EPS 250 WHITE		
200				XPS				PU
			≥ 8 cm	5-6 cm	4 cm	≤ 4 cm		
150					EPS 200 WHITE			
					EPS 150 WHITE	EPS 150 COLOREX		EPS 150 NEW REXPOL
120				EPS 120 WHITE		EPS 120 COLOREX	EPS 120 NEW REXPOL	
100			EPS 100 WHITE				EPS 100 NEW REXPOL	
90						EPS 90 COLOREX		
80	EPS 80 WHITE							EPS 80 NEW REXPOL
70						EPS 70 NEW REXPOL		
50					EPS 50 NEW REXPOL			
N.P.	EPS S WHITE							

Formula utilizzata per la determinazione dello spessore: $sp \text{ (m)} = \lambda/K$