
www.REXPOLgroup.it

DESCRIZIONE

Profilo in lamiera preverniciata spessore 15/10 per coperture ventilate (coppo passo 20 cm). Consente il passaggio dell'aria, ma non quello di volatili, roditori e insetti. E utilizzato per appoggio in battuta dei pannelli isolanti o delle lastre bitumate sottocoppo o sottotegola. Consente l'ancoraggio dei ganci di partenza. E' un accessorio fondamentale in una qualsiasi corretta ventilazione.

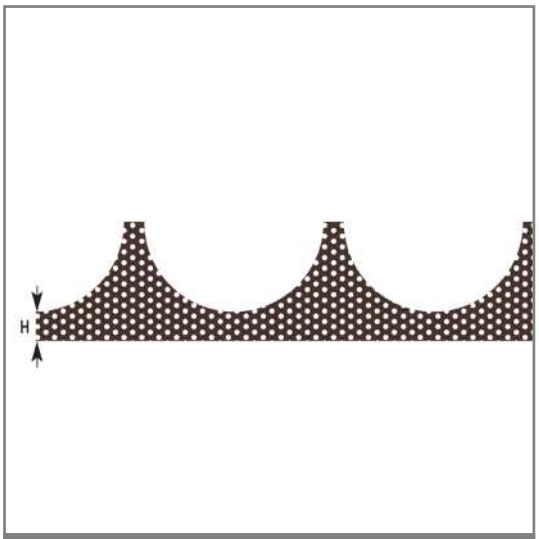

Onda – profilo metallico

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Elementi integrativi per coperture ventilate
Elementi lunghi 100 cm
Altezze sottonda (mm): 0, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140

CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione per la qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione **CE**


DET NORSKE VERITAS
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

VOCE DI CAPITOLATO

Profilo metallico di partenza "Onda", costituito da una robusta lamiera forata preverniciata sagomata ad onda, permette oltre che ad una corretta ventilazione ed un perfetto aggancio dei coppi di partenza, anche la protezione anti-intrusione dagli animali.

REXPOL POLISTIRENE ESPANSO
Via Enrico Fermi (Zona Industriale)
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)
Tel. 041 486822 - Fax 041 486907
vendite@rexpolgroup.it