
www.REXPOLgroup.it

DESCRIZIONE

Profilo in lamiera preverniciata spessore 15/10 per coperture ventilate tipo Airex. Consente il passaggio dell'aria, ma non quello di volatili, roditori e insetti. E utilizzato per appoggio in battuta dei pannelli. Consente l'ancoraggio dei supporti per le grondaie. E' un accessorio fondamentale in una qualsiasi corretta ventilazione.

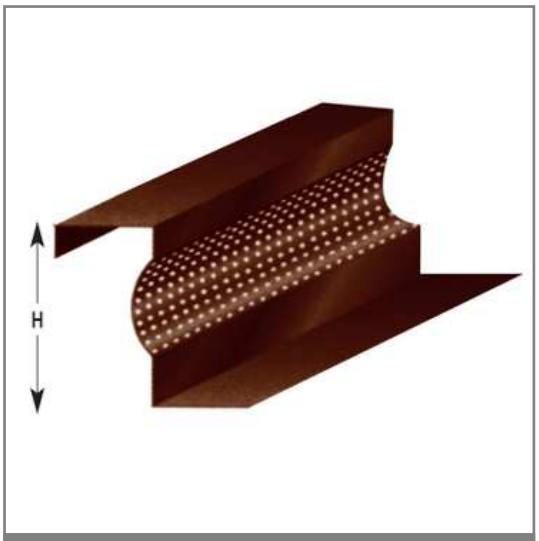

Eolo – profilo metallico

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Elementi integrativi per coperture ventilate
Elementi lunghi 100 cm
Tipo di materiale:
lamiera preverniciata 15/10 – rame 10/10
Altezze (cm): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione per la qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione **CE**


DET NORSKE VERITAS
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

VOCE DI CAPITOLATO

Profilo metallico di partenza brevettato "Eolo", costituito da una robusta lamiera forata preverniciata, permette oltre che ad una corretta ventilazione, anche la protezione anti-intrusione.

REXPOL POLISTIRENE ESPANSO
Via Enrico Fermi (Zona Industriale)
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)
Tel. 041 486822 - Fax 041 486907
vendite@rexpolgroup.it