
Tipo di componente	Chiusura verticale

Stratigrafia (int-est)		s [cm]	ρ [kg/m³]	c [J/kg°C]	λ [W/m°C]	R [m²°C/W]	opz. λ→R
Strato liminare interno						0,13	
I	Cartongesso in lastre	0,9	900	837	0,210		☐
II	Pannello Jolly 07	7,0	25	1450	0,036		☐
III	CLS di sabbia e ghiaia pe	25,0	2000	375		0,22	☑
IV	Pannello Jolly 07	7,0	25	1450	0,036		☐
V	Rasante esterno per capp	0,3	1800	837	0,900		☐
VI							☐
VII							☐
VIII							☐
IX							☐
X							☐
Strato liminare esterno						0,04	

Parametro	Modulo	Sfasamento
Ammettenza termica interna (Y_{ii})	0,703 W/(m²K)	2,99 h
Ammettenza termica esterna (Y_{ee})	0,635 W/(m²K)	2,58 h
Trasmittanza termica periodica (Y_{ie})	**0,015 W/(m²K)**	-8,38 h
Capacità termica areica interna (κ_i)	**9,9 kJ/(m²K)**	
Capacità termica areica esterna (κ_e)	8,9 kJ/(m²K)	
Resistenza termica (R)	4,321 (m²K)/W	
Trasmittanza termica (U)	**0,231 W/(m²K)**	
Fattore di attenuazione (f)	**0,066**	

Spessore (s)	**40,2 cm**	
Massa superficiale (m)	**517 kg/m²**	
Sfasamento (φ)	**8,38 h**	

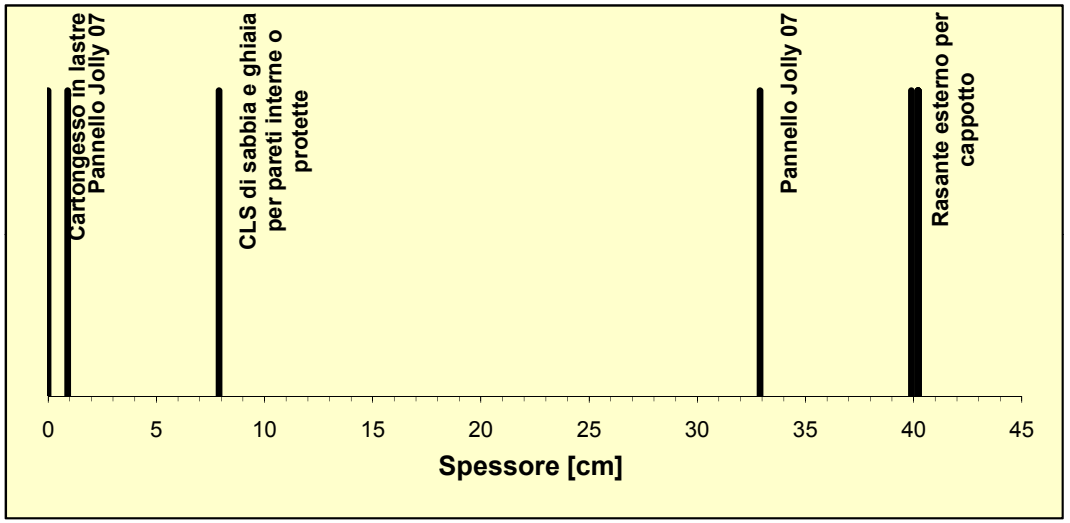

LEGENDA
s = spessore
ρ = massa volumica
c = calore specifico
λ = conducibilità termica
R = resistenza termica